

JUNIOR LM-2



TELESCOOPARM

Telescopische afzuigarm met balanssysteem op basis van contragewicht. De verticale beweging wordt ondersteund door een veer.

De afneembare kap is voorzien van beschermgas en een regelklep. De arm is 360° draaibaar.

Het compacte ontwerp maakt deze arm geschikt voor gebruik in kleine lascabines en andere beperkte werkruimtes.

TOEPASSINGEN

De Junior LM-2 is geschikt voor de volgende toepassingen:

- MIG-MAG/GMAW lassen
- TIG lassen
- FCAW lassen
- elektrode/MMAW lassen




SPECIFICATIES


■ Afmetingen en eigenschappen	
Lengte	1-2 m
Diameter:	
• buizen	• Ø 160 mm
• kapopening	• Ø 300 mm
Contragewicht	5 kg
Telescoopmechanisme	vierkante buizen (3 delen)
Materiaal van de slangen	vlambestendig PVC, versterkt met verenstaaldraad
Kleur	zwart
Gewicht (netto)	24 kg
■ Prestatie	
Aanbevolen luchtstroom	800-1200 m ³ /h
■ Omgevings- en procescondities	
Procestemperatuur:	
• min.	• 5°C
• nom.	• 20°C
• max.	• 70°C
Max. relatieve vochtigheid	90%
Geschikt voor buitengebruik	nee
Opslagcondities	• 5-45°C • relatieve vochtigheid max. 90%
■ Opties en accessoires	
SK-300	aan-/uitschakelaar voor montage op de kap
LL-5.5/24-160/SK	aan-/uitschakelaar op de kap, incl. LED werk lamp
■ Productcombinaties	
FUA-1800 FUA-2100	afzuigventilator
PA-110 PA-220	kolom
SLE-30	verlengsling

■ Leveringsomvang	
■ Bestelinformatie	
Artikelnummer	0000101222
Aantal/verpakking	1
■ Transportgegevens	
Brutogewicht	25,5 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H)	390 x 300 x 1200 mm
Douanetariefcode	84219990


WERKBEREIK

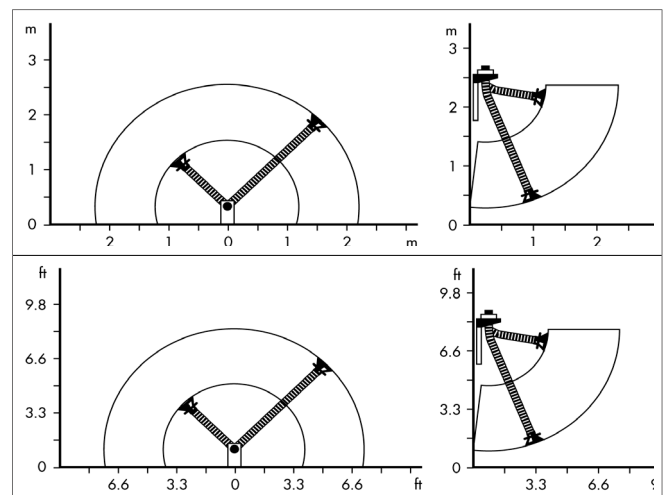

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

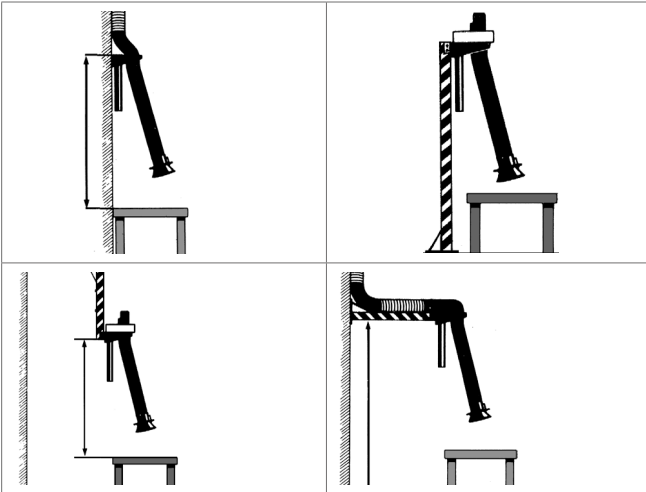


DRUKVAL

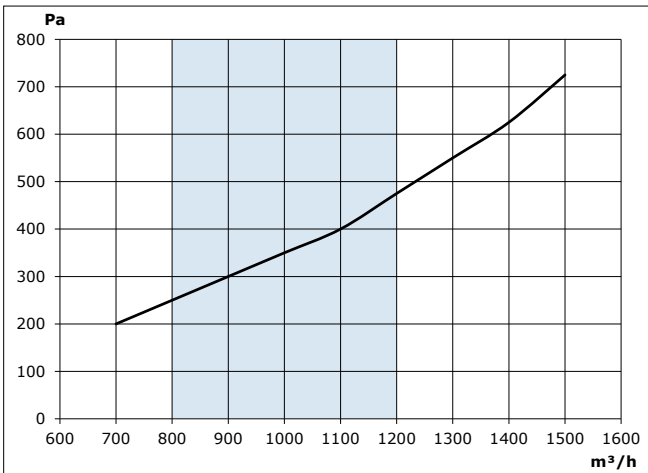

KENMERKEN



De kap is 110° draaibaar in alle richtingen

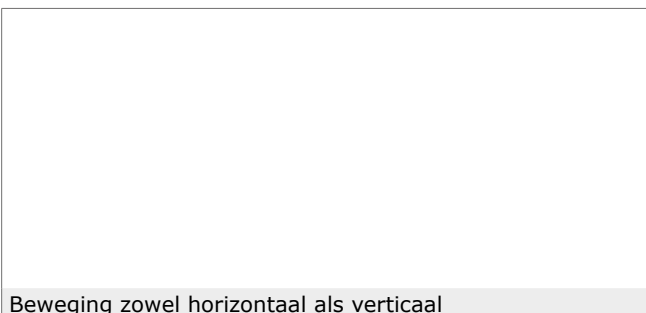

Beweging zowel horizontaal als verticaal

Beperkingen

Gebruik het product **niet** voor de volgende toepassingen en in de volgende situaties: polijsten in combinatie met slijpen, lassen of andere toepassingen die vonken veroorzaken (vezels van polijst- of slijpschijven zijn zeer brandbaar en vormen een hoog risico op filterbrand bij blootstelling aan vonken) | aluminium lasersnijden | olienevel | lasrook met zware olienevel | booggutsen | afzuiging van agressieve rook en gassen (bv. van zuren, alkaline, lithiumbevattende soldeer pasta) | afzuiging van hete gassen (hoger dan 70°C continue) | slijpen van aluminium en magnesium | vlamspuiten | afzuiging van cement, zaagsel, houtsnippers etc. | afzuiging van sigaretten, sigaren, tissues of andere brandende deeltjes, voorwerpen of zuren | alle situaties waarin explosies kunnen voorkomen; explosieve stoffen/gassen

Producttype	Junior LM-2
Artikelnr.	000101222
Productcategorie	afzuigarmen
Versie	160221/0

Kijk voor de laatste versie op www.plymovent.com